


スパイラルチューブ SST

配線結束保護材

RoHS対応品

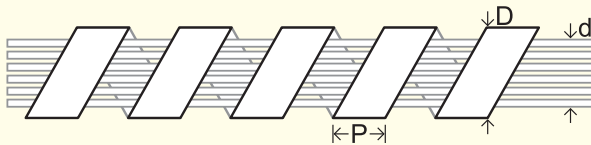

特 長

- スパイラル状のチューブで、誰にでも簡単に装着が出来る。
- 弾力性が強く、曲げても折れることがない。
- 箱入りの為、ほこりが付きにくく収納に便利。


材 質

ポリエチレン

■標準タイプ(乳白)

単位:mm

品番(乳白色)	内径:d	外径:D	ピッチ:P	肉厚	包装単位
SST-2.6	2.6	4.0	6.0	0.6	100m
SST-4	4.4	5.6	10.0	0.6	100m
SST-6	6.0	7.2	10.0	0.6	100m
SST-8	7.5	8.7	12.0	0.6	50m
SST-9	8.4	9.6	12.0	0.6	50m
SST-10	10.0	12.0	12.0	1.0	50m
SST-12	11.9	13.9	15.0	1.0	50m
SST-15	14.5	16.5	20.0	1.0	50m
SST-20	19.0	22.0	20.0	1.5	25m
SST-25	23.3	26.3	22.0	1.5	20m
SST-30	26.0	28.8	22.0	1.5	10m
SST-40	40.0	44.6	45.0	2.3	10m
SST-50	50.0	55.0	55.0	2.5	10m

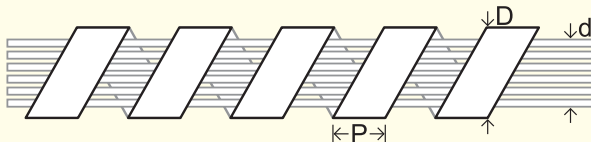

特 長

- スパイラル状のチューブで、誰にでも簡単に装着が出来る。
- 弾力性が強く、曲げても折れることがない。
- 箱入りの為、ほこりが付きにくく収納に便利。

材 質

ポリエチレン

■耐候性タイプ(黒)

単位:mm

品番(黒色)	内径:d	外径:D	ピッチ:P	肉厚	包装単位
SST-2.6B	2.6	4.0	6.0	0.6	100m
SST-4B	4.4	5.6	10.0	0.6	100m
SST-6B	6.0	7.2	10.0	0.6	100m
SST-8B	7.5	8.7	12.0	0.6	50m
SST-9B	8.4	9.6	12.0	0.6	50m
SST-10B	10.0	12.0	12.0	1.0	50m
SST-12B	11.9	13.9	15.0	1.0	50m
SST-15B	14.5	16.5	20.0	1.0	50m
SST-20B	19.0	22.0	20.0	1.5	25m
SST-25B	23.3	26.3	22.0	1.5	20m
SST-30B	26.0	28.8	22.0	1.5	10m
SST-40B	40.0	44.6	45.0	2.3	10m
SST-50B	50.0	55.0	55.0	2.5	10m