

コルゲートチューブ NCOT

配線結束保護材

RoHS対応品




特 長

- 凹凸状の断面をしたチューブで、柔軟性・耐摩耗性・保護性に優れる。
- 軽くて丈夫でつぶれにくく作業性がよい。
- 難燃性素材により、自己消火性・耐寒性で絶縁性能もあります。
- 延長方向にスリットがあり電線を容易に収納できる。
- 箱入りの為、ほこりが付きにくく収納に便利。
- 箱入りタイプには挿入治具が付属の為、作業性アップ。

材 質

難燃性ポリプロピレン (黒色)

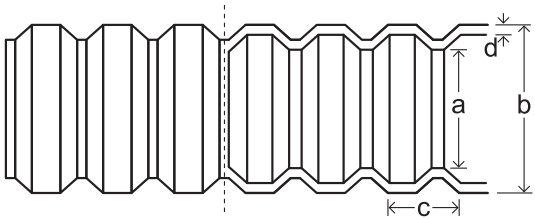

■ 箱入タイプ(スリット有り)

単位 mm

| 品 番     | 内径:a | 外径:b | ピッチ:c | 肉厚:d | 包装単位 |
|---------|------|------|-------|------|------|
| NCOT-05 | 5.1  | 7.6  | 2.5   | 0.20 | 50m  |
| NCOT-07 | 7.4  | 10.2 | 2.7   | 0.27 | 50m  |
| NCOT-10 | 10.7 | 14.1 | 2.7   | 0.27 | 50m  |
| NCOT-13 | 13.2 | 17.5 | 3.5   | 0.27 | 25m  |
| NCOT-15 | 15.2 | 19.5 | 3.5   | 0.27 | 25m  |
| NCOT-19 | 19.5 | 23.8 | 3.5   | 0.27 | 25m  |
| NCOT-22 | 22.1 | 27.0 | 4.2   | 0.30 | 20m  |
| NCOT-25 | 25.0 | 30.0 | 4.3   | 0.35 | 20m  |
| NCOT-28 | 28.2 | 34.0 | 4.4   | 0.35 | 20m  |



挿入治具付

■ 長尺タイプ

単位 mm

| 品番(スリット有り) | 品番(スリットなし) | 内径:a | 外径:b | ピッチ:c | 肉厚:d | 包装単位 |
|------------|------------|------|------|-------|------|------|
| NCOT-05L-S | NCOT-05L   | 5.1  | 7.6  | 2.5   | 0.20 | 500m |
| NCOT-07L-S | NCOT-07L   | 7.4  | 10.2 | 2.7   | 0.27 | 500m |
| NCOT-10L-S | NCOT-10L   | 10.7 | 14.1 | 2.7   | 0.27 | 400m |
| NCOT-13L-S | NCOT-13L   | 13.2 | 17.5 | 3.5   | 0.27 | 200m |
| NCOT-15L-S | NCOT-15L   | 15.2 | 19.5 | 3.5   | 0.27 | 200m |
| NCOT-19L-S | NCOT-19L   | 19.5 | 23.8 | 3.5   | 0.27 | 100m |
| NCOT-22L-S | NCOT-22L   | 22.1 | 27.0 | 4.2   | 0.30 | 100m |
| NCOT-25L-S | NCOT-25L   | 25.0 | 30.0 | 4.3   | 0.35 | 100m |
| NCOT-28L-S | NCOT-28L   | 28.2 | 34.0 | 4.4   | 0.35 | 100m |

※スリット有りのタイプには挿入治具(別売り)が使用できます。

■ 挿入治具

| 品 番    | 適合コルゲートチューブ               | 装着電線最大径φ |
|--------|---------------------------|----------|
| ST-05B | NCOT-05, 05L-S            | 5        |
| ST-08B | NCOT-07, 10, 07L-S, 10L-S | 8        |
| ST-15B | NCOT-13, 15, 13L-S, 15L-S | 15       |
| ST-20B | NCOT-19, 22, 19L-S, 22L-S | 20       |
| ST-25B | NCOT-25, 28, 25L-S, 28L-S | 25       |

