


配線ダクト ZZ

RoHS対応品

配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。




特 長

- 難燃性、絶縁性に優れています。
- 安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。


仕 様

材質：硬質塩化ビニール UL94V-0


■ 断面図





■ Sタイプ

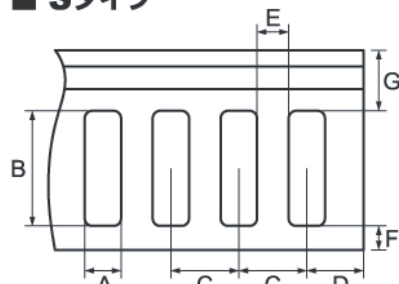


■ Wタイプ

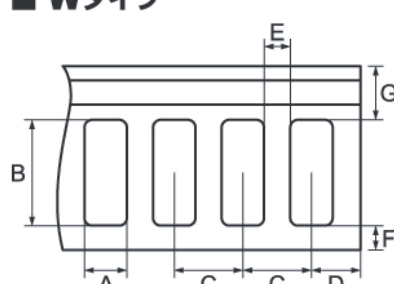


高さ	18~25mm幅	30mm幅	40mm幅	50mm幅	60mm幅	70mm幅	80mm幅	100mm幅
高さ 25mm / 30mm	ZZ-23 	ZZ-N23 	ZZ-33 					
高さ 40mm	ZZ-24 	ZZ-34 	ZZ-44 		ZZ-64 			
高さ 60mm	ZZ-26 	ZZ-36 	ZZ-46 	ZZ-56 	ZZ-66 	ZZ-76 	ZZ-86 	ZZ-106 
高さ 80mm	ZZ-28 	ZZ-38 	ZZ-48 	ZZ-58 	ZZ-68 		ZZ-88 	ZZ-108 
高さ 100mm	ZZ-210 	ZZ-310 	ZZ-410 		ZZ-610 		ZZ-810 	ZZ-100 

■ 取付孔図(幅50mmまで)



■ 取付孔図(幅60mm以上)



配線ダクト ZZ

RoHS対応品

ご注文型番: 型番 - 側孔タイプ (SorW)

長さ2000mm

型番	サイズmm		電線 収容本数 IV2sq	側孔寸法mm														底孔 取付寸法mm			梱包数 (セット)	
	幅W	高さH		Sタイプ							Wタイプ							底孔	ピッチ	W2		
				A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G					
ZZ-23	18	25	20	9	12	20	10	11	6	7	-	-	-	-	-	-	16×6	50	-	50		
ZZ-N23	20	30	25	9	12	20	10	11	6	12	-	-	-	-	-	-	16×6	50	-	50		
ZZ-33	30		35	9	12	20	10	11	6	12	-	-	-	-	-	-	16×6	50	-	40		
ZZ-24	25	40	40	9	19	20	10	11	6	15	17	19	23	15	8	6	15	16×6	50	-	50	
ZZ-34	30		50																		40	
ZZ-44	40		70																		40	
ZZ-64	60	60	110	9	38	20	10	11	6	16	17	40	25	15	8	6	14	16×6	50	35	24	
ZZ-26	25		65																	40		
ZZ-36	30		75																	40		
ZZ-46	40		110																	30		
ZZ-56	50		130																	20		
ZZ-66	60		160																	20		
ZZ-76	70		180																	20		
ZZ-86	80		220																	20		
ZZ-106	100	260	40	10																		
ZZ-28	25	80	90	9	58	20	10	11	6	16	17	58	25	15	8	6	16	16×6	50	-	24	
ZZ-38	30		110																		24	
ZZ-48	40		140																		18	
ZZ-58	50		180																		12	
ZZ-68	60		220																	35	12	
ZZ-88	80		280																		14	
ZZ-108	100		340																		40	8
ZZ-210	25		110																		100	9
ZZ-310	30	140	20																			
ZZ-410	40	180	18																			
ZZ-610	60	260	35	12																		
ZZ-810	80	340		12																		
ZZ-100	100	460		40	6																	

※電線収容本数は600V IV2sqで算出しています。


■ ダクトフタ ※ダクトフタのみ、ご注文の際は型式でご指示ください。

ダクトフタ型式	適合ダクト 2000mm(S・W共用)
ZF-18	ZZ-23
ZF-25	ZZ-24・26・210
ZF-30	ZZ-33・34・36・38・310
ZF-40	ZZ-44・46・48・410
ZF-50	ZZ-56・58


ダクトフタ型式	適合ダクト 2000mm(S・W共用)
ZF-60	ZZ-64・66・68・610
ZF-70	ZZ-76
ZF-80	ZZ-86・88・810
ZF-100	ZZ-106・108・100

■ セパレーター 配線ダクトの中に使用するセパレーターです。ダクトの高さ60mm、80mm、100mm用があります。

■ Sタイプ



■ Wタイプ



型番	側孔タイプ	W	H	定尺mm	1箱/本
ZZS-60	S	12	55	1000	20
ZZS-80	S	12	75	1000	20
ZZS-100	S	12	95	1000	20

型番	側孔タイプ	W	H	定尺mm	1箱/本
ZZW-60	W	12	55	1000	20
ZZW-80	W	12	75	1000	20
ZZW-100	W	12	95	1000	20