

表示ランプ

図は原寸大

RoHS対応品(一部を除く)






小型表示用電球は、回転灯、電気製品、自動制御用、電子機器などに多く使用されています。

◆ ご注意

ガラス形状、口金など類似したものが多いのでご注意ください。

※電圧、電流値がないものはお問い合わせください。

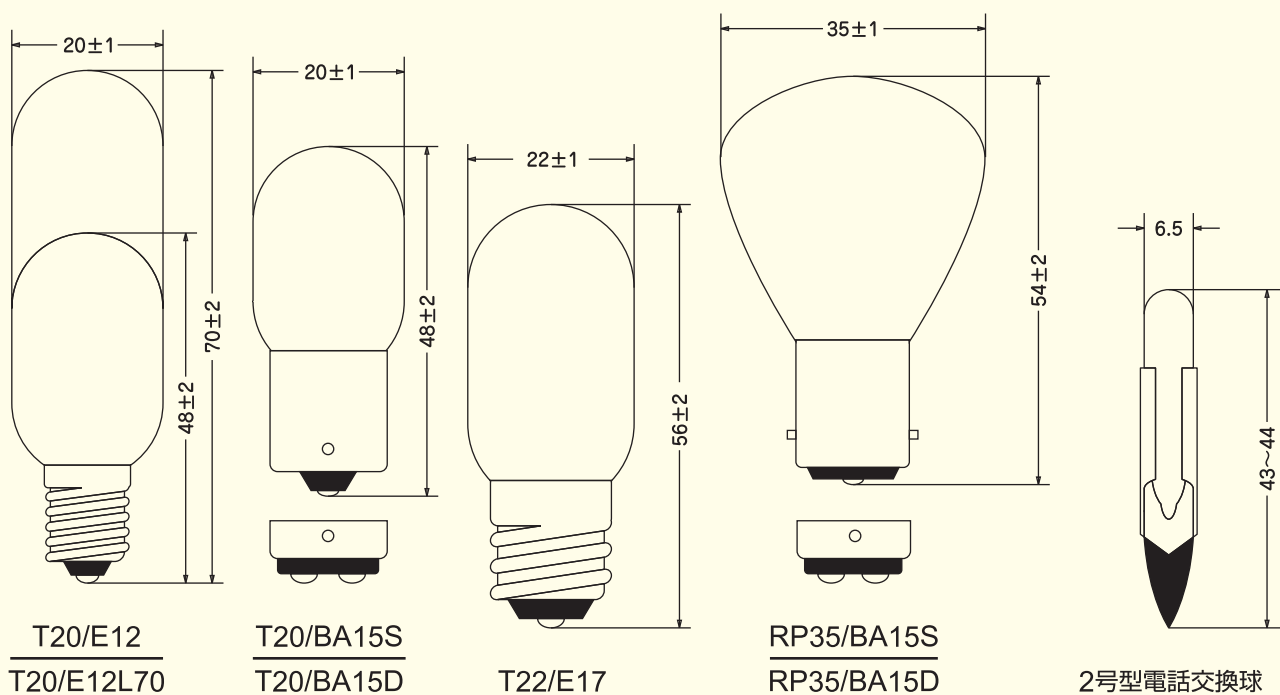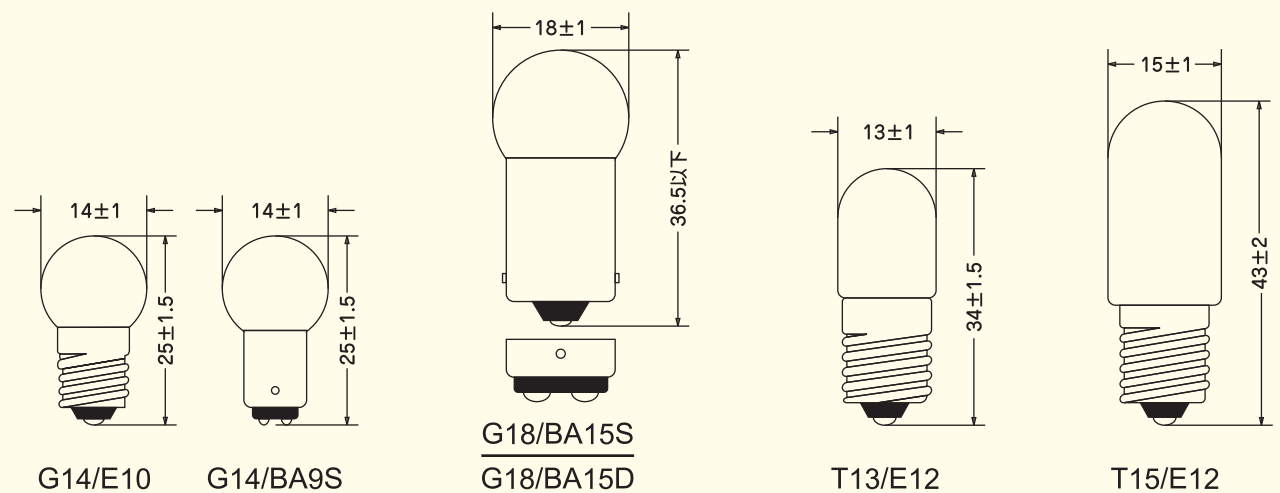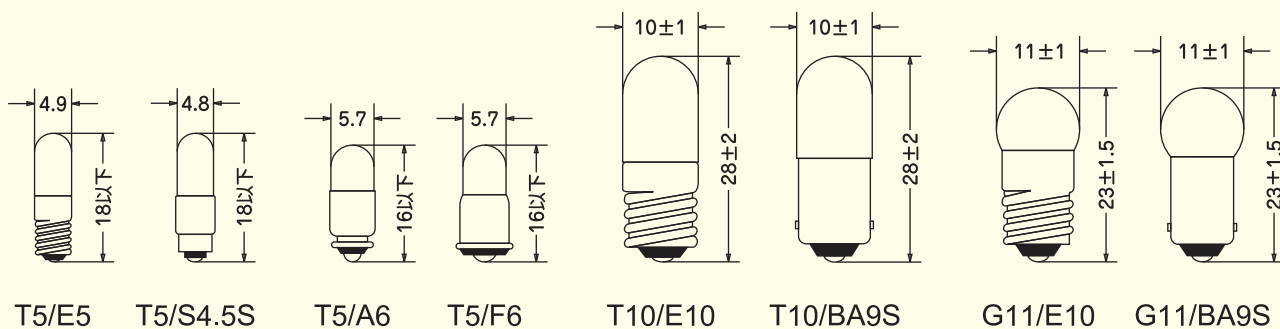

表示ランプ

RoHS対応品(一部を除く)

■ T5/E5タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTE-0505	6.3V(0.15A)	T5	E5	18以下	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.1A)				
	18V(0.11A)				
	24V(0.025A)				
	28V(0.04A)				

■ T5/S4.5Sタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTS-0504	12V(0.1A)	T5	S4.5S	18以下	100
	24V(0.6W)				
	28V(0.6W)				
	30V(0.04A)				

■ T5/A6タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTA-0506	6V(0.2A)	T5	A6	16以下	100
	14V(0.08A)				
	28V(0.025A)				
	28V(0.04A)				

■ T5/F6タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTF-0506	6V(0.2A)	T5	F6	16以下	100
	14V(0.08A)				
	28V(0.025A)				
	28V(0.04A)				

■ T10/E10

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTE-1010	6.3V(0.15A)	T10	E10	28±2	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(0.11A)				
	24V(0.11A)				
	28V(0.04A)				
	30V(0.11A)				
	50V(3W)				
	100/120V				
	220/250V				

■ T10/BA9Sタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTB-1009	6.3V(0.15A)	T10	BA9S	28±2	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(0.11A)				
	24V(0.11A)				
	28V(0.04A)				
	30V(0.11A)				
	50V(3W)				
	100/120V				
	220/250V				

■ G11/E10タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLGE-1110	2.5V(0.5A)	G11	E10	23±1.5	100
	3.8V(0.5A)				
	6.3V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(2W)				
	24V(0.11A)				

■ G11/BA9Sタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLGB-1109	6.3V(1W)	G11	BA9S	23±1.5	100
	18V(1W)				
	12V(2W)				
	24V(1W)				
	30V(1W)				

■ G14/E10タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLGE-1410	6V(3W)	G14	E10	25±1.5	100
	12V(6W)				
	24V(6W)				

■ G14/BA9Sタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLGB-1409	6V(3W)	G14	BA9S	25±1.5	100
	12V(6W)				
	24V(6W)				

■ G18/BA15Sタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLGB-1815S	6V(5W)	G18	BA15S	36.5以下	100
	12V(5W)				
	24V(5W)				

※記載のあるものは代表的な商品です。該当商品がない場合は弊社までお問い合わせください。

■ G18/BA15Dタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLGB-1815D	6V(5W)	G18	BA15D	36.5以下	100
	12V(5W)				
	24V(5W)				

■ T13/E12タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTE-1312	6.3V(0.15A)	T13	E12	34±1.5	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(0.11A)				
	24V(0.011A)				
	28V(0.04A)				
	30V(0.11A)				
	35V(0.11A)				
	50V				
	100/120V				
	220/250V				

■ T15/E12タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTE-1512	18V	T15	E12	43±2	100
	24V				
	28V				
	30V				
	50V				
	100/120V				
	220/250V				

■ T20/E12(L=48)タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTE-2012	12V	T20	E12	48±2	50
	18V				
	24V				
	28V				
	30V				
	35V				
	50V				
	100/120V				
	140V				
	220/250V				

■ T20/E12(L=70)タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTE-2012L	24V	T20	E12	70±2	50
	100/120V				
	140V				
	220/250V				

■ T20/BA15Sタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTB-2015S	24V	T20	BA15S	48±2	50
	50V				
	100/120V				
	140V				
	220/250V				

■ T20/BA15Dタイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTB-2015D	24V	T20	BA15D	48±2	50
	50V				
	100/120V				
	140V				
	220/250V				

■ T22/E17タイプ

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLTE-2217	100V	T22	E17	56±2	50
	120V				
	220V				
	240V				

■ RP35/BA15Sタイプ(回転灯用電球)

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLRB-3515S	12V	RP35	BA15S	54±2	25
	24V				
	100/120V				
	220/250V				

■ RP35/BA15Dタイプ(回転灯用電球)

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
SLRB-3515D	48V	RP35	BA15D	54±2	25
	100/120V				
	220/250V				

■ 2号型 電話交換球

型 番	電 圧	ガラス形状	口 金	全 長	1箱入数
2 J W	24V(24~29mA)	T6.5	-	43~44	100
2 K W	30V(90~120mA)				
2 Y W	48V(28~36mA)				
2TEW	60V(3~36mA)				