


## コルゲートチューブ (NCOT)

RoHS2 対応品



三和

衝撃や圧縮に強く、内部に収納された電線を保護します。

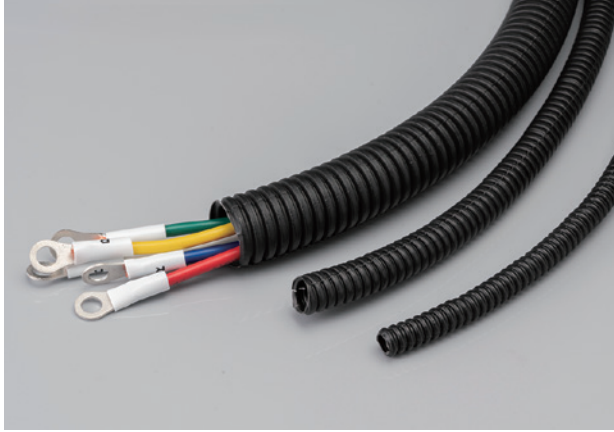

### 特長

- 凹凸状の断面をしたチューブで、柔軟性、耐磨耗性、保護性に優れています。
- 自己消火性を持つ難燃タイプです。耐寒性や絶縁性能も兼ね備えています。
- スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
- 切断はナイフ等で簡単にできます。
- 箱入りの為、埃が付きにくく収納に便利です。
- 箱入りタイプには挿入治具が付属しています。(NCOT-05は除く)


### 仕様

- 材質: 難燃性ポリプロピレン (自己消化性)
- 色: 黒

### ■ 箱入タイプ (スリット有り)

(単位 mm)

品番	内径:a	外径:b	ピッチ:c	肉厚:d	包装単位
NCOT-05	5.1	7.6	2.5	0.20	50m
NCOT-07	7.4	10.2	2.7	0.27	50m
NCOT-10	10.7	14.1	2.7	0.27	50m
NCOT-13	13.2	17.5	3.5	0.27	25m
NCOT-15	15.2	19.5	3.5	0.27	25m
NCOT-19	19.5	23.8	3.5	0.27	25m
NCOT-22	22.1	27.0	4.2	0.30	20m
NCOT-25	25.0	30.0	4.3	0.35	20m
NCOT-28	28.2	34.0	4.4	0.35	20m

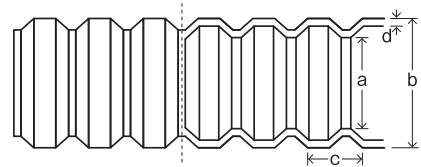

挿入治具付

※NCOT-05以外挿入治具が各1個付属しております。

### ■ 長尺タイプ

(単位 mm)

品番 (スリット有り)	品番 (スリットなし)	内径:a	外径:b	ピッチ:c	肉厚:d	包装単位
NCOT-05L-S	NCOT-05L	5.1	7.6	2.5	0.20	500m
NCOT-07L-S	NCOT-07L	7.4	10.2	2.7	0.27	500m
NCOT-10L-S	NCOT-10L	10.7	14.1	2.7	0.27	400m
NCOT-13L-S	NCOT-13L	13.2	17.5	3.5	0.27	200m
NCOT-15L-S	NCOT-15L	15.2	19.5	3.5	0.27	200m
NCOT-19L-S	NCOT-19L	19.5	23.8	3.5	0.27	100m
NCOT-22L-S	NCOT-22L	22.1	27.0	4.2	0.30	100m
NCOT-25L-S	NCOT-25L	25.0	30.0	4.3	0.35	100m
NCOT-28L-S	NCOT-28L	28.2	34.0	4.4	0.35	100m

※スリット有りのタイプには挿入治具 (別売り) が使用できます。

### ■ 挿入治具

品番	適合コルゲートチューブ	装着電線最大径φ
ST-05B	NCOT-05、05L-S	5
ST-08B	NCOT-07、10、07L-S、10L-S	8
ST-15B	NCOT-13、15、13L-S、15L-S	15
ST-20B	NCOT-19、22、19L-S、22L-S	20
ST-25B	NCOT-25、28、25L-S、28L-S	25

