

表示ランプ



三和




小型表示用電球は、  
回転灯、電気製品、自動制御用、  
電子機器などに多く使用されています。

◆ ご注意

ガラス形状、口金など類似したものが多くのご注意ください。  
※ 電圧、電流値がないものはお問い合わせください。

(単位 mm)

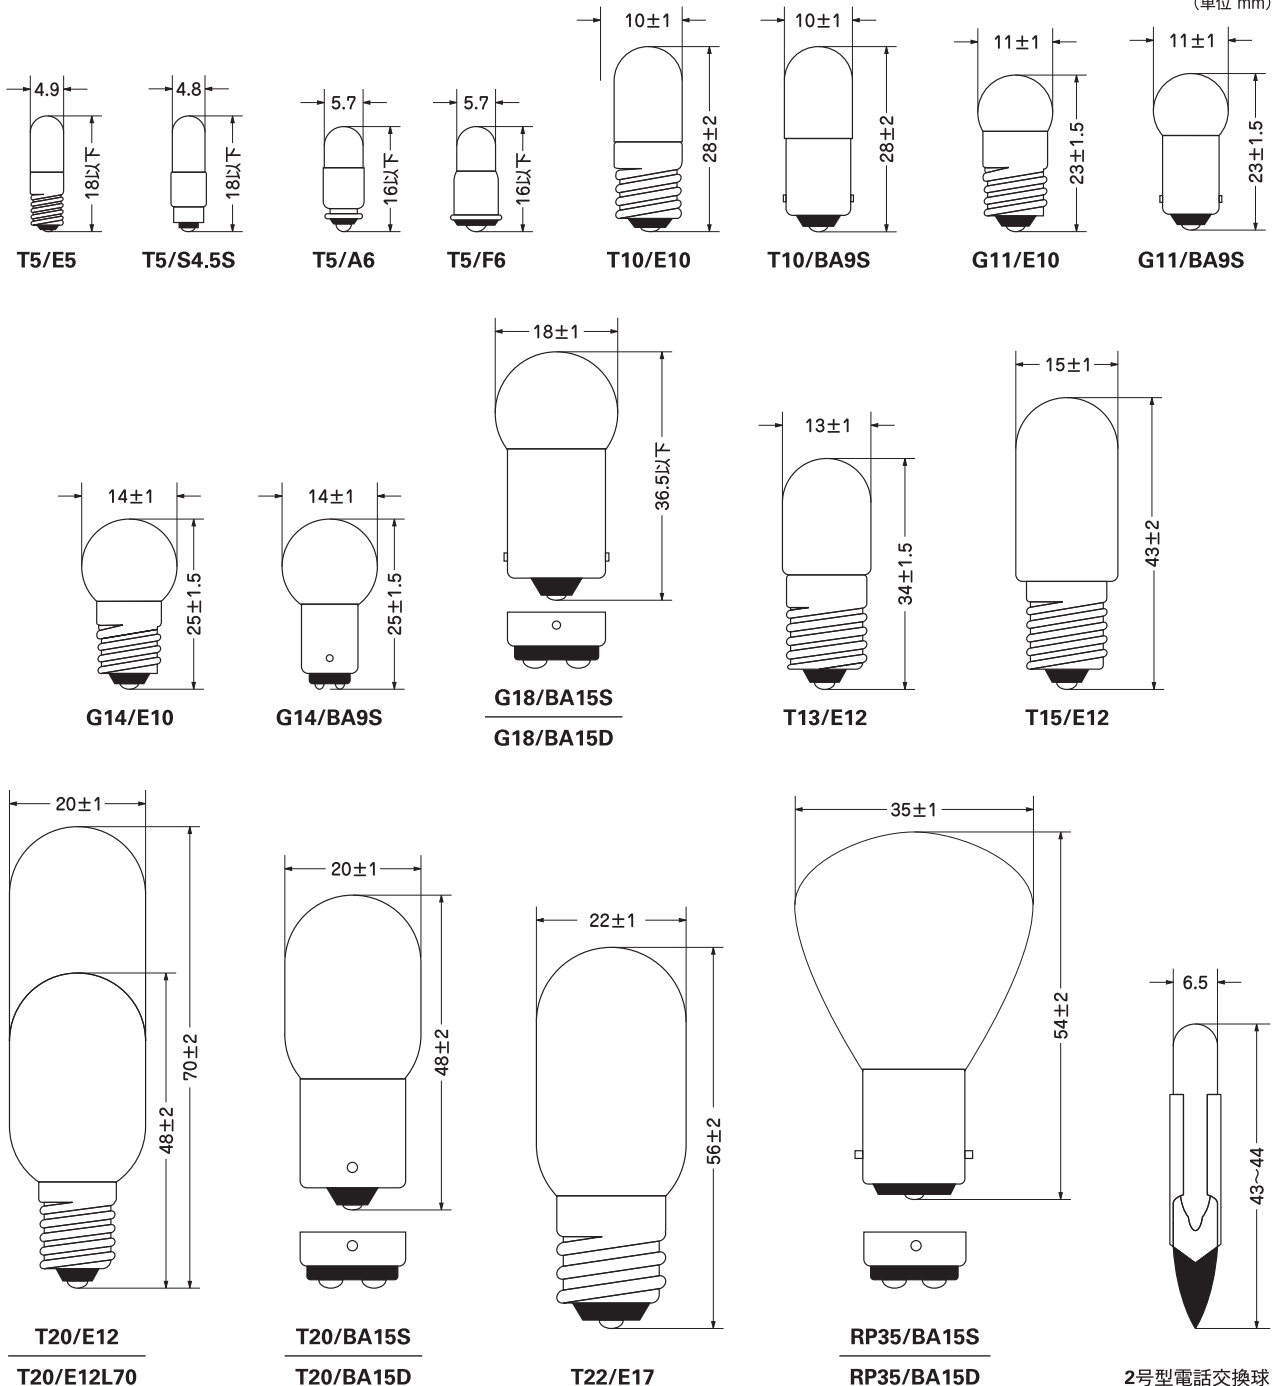

トランス(変圧器)

配線・結束資材

盤用資材

回転灯・表示灯・積層灯

工具・機器・その他

取扱メーカー



## ■ T5/E5タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTE-0505	6.3V(0.15A)	T5	E5	18以下	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(0.04A)				
	24V(0.6W)				
	28V(0.04A)				

## ■ T5/S4.5Sタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTS-0504	28V(0.04A)	T5	S4.5S	18以下	100
	30V(0.04A)				

## ■ T5/A6タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTA-0506	14V(0.08A)	T5	A6	16以下	100

## ■ T5/F6タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTF-0506	6V(0.2A)	T5	F6	16以下	100
	28V(0.025A)				
	28V(0.04A)				
	28V(0.04A)				

## ■ T10/E10

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTE-1010	6.3V(0.15A)	T10	E10	28±2	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(0.11A)				
	24V(0.11A)				
	28V(0.11A)				
	30V(0.11A)				
	50V(3W)				
	100/120V				
	220/250V				
	220/250V				
	220/250V				

## ■ T10/BA9Sタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTB-1009	6.3V(0.15A)	T10	BA9S	28±2	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(0.11A)				
	24V(0.11A)				
	28V(0.04A)				
	30V(0.11A)				
	50V(2W)				
	100/120V				
	220/250V				
	220/250V				

## ■ G11/E10タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLGE-1110	2.5V(0.5A)	G11	E10	23±1.5	100
	3.8V(0.5A)				
	6.3V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(2W)				
24V(0.11A)					

## ■ G11/BA9Sタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLGB-1109	6.3V(1W)	G11	BA9S	23±1.5	100
	12V(1W)				
	18V(1W)				
	24V(1W)				
	30V(1W)				

## ■ G14/E10タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLGE-1410	6V(6W)	G14	E10	25±1.5	100
	12V(6W)				
	24V(6W)				

## ■ G14/BA9Sタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLGB-1409	6V(6W)	G14	BA9S	25±1.5	100
	12V(6W)				
	24V(6W)				

## ■ G18/BA15Dタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLGB-1815D	6V(5W)	G18	BA15D	36.5以下	100
	12V(5W)				
	24V(5W)				
	110V(10W)				
	220V(10W)				

## ■ G18/BA15Sタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLGB-1815S	6V(5W)	G18	BA15S	36.5以下	100
	12V(5W)				
	24V(5W)				
	120V(10W)				
	220V(10W)				

## ■ T13/E12タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTE-1312	6.3V(0.15A)	T13	E12	34±1.5	100
	8V(0.15A)				
	12V(0.11A)				
	18V(0.11A)				
	24V(0.11A)				
	28V(0.11A)				
	28V(2W)				
	30V(0.11A)				
	35V(0.11A)				
	35V(2W)				
	50V(3W)				
	100/120V				
	220/250V				
	220/250V				

## ■ T15/E12タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTE-1512	18V(2W)	T15	E12	43±2	100
	24V(5W)				
	30V(5W)				
	100/120V				
	220/250V				

## ■ T20/E12(L=48)タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTE-2012	12V(5W)	T20	E12	48±2	50
	24V(5W)				
	30V(2W)				
	30V(5W)				
	30V(10W)				
	35V(5W)				
	100/120V				
	110V(5W)				
	110V(10W)				
	110V(15W)				
	110V(20W)				
	140V				
	220V(5W)				
	220V(15W)				
	220/250V				

## ■ T20/E12(L=70)タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTE-2012L	140V(15W)	T20	E12	70±2	50

## ■ T20/BA15Sタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTB-2015S	24V(5W)	T20	BA15S	48±2	50
	100/120V				
	110V(10W)				
	140V(10W)				
	220/250V				

## ■ T20/BA15Dタイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTB-2015D	24V(5W)	T20	BA15D	48±2	50
	100/120V				
	110V(10W)				
	110V(15W)				
	140V(10W)				
	220/250V				

## ■ T22/E17タイプ

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLTE-2217	110V(10W)	T22	E17	56±2	50
	110V(15W)				
	220V(15W)				

## ■ RP35/BA15Sタイプ(回転灯用電球)

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLRB-3515S	12V(35W)	RP35	BA15S	54±2	25
	24V				
	120V(40W)				
	220V(30W)				

## ■ RP35/BA15Dタイプ(回転灯用電球)

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
SLRB-3515D	48V(35W)	RP35	BA15D	54±2	25
	120V(40W)				
	220V(30W)				

## ■ 2号型 電話交換球

型番	電圧	ガラス形状	口金	全長(mm)	1箱入数
2JW	24V(24~29mA)	T6.5	-	43~44	100
2KW	30V(90~120mA)				
2YW	48V(28~36mA)				
2TEW	60V(3~36mA)				

※記載のあるものは代表的な商品です。  
該当商品がない場合は弊社までお問い合わせください。